

2014年は消費税の税率が予定されておりますので、5%と8%の税込表示をしております。

キトー LX Series Lever Block
“レバブロックLX形”(小型タイプ)別作
可能 修理可能

LX003

- 特長**
- 高レベル破断応力(1000N/mm²)のニッケルメッキチェーンを採用しています。
 - 強靱だけでなく、耐食性、耐摩耗性も併せ持っています。
 - 先端支持式フックラッチ構造により、フックラッチがフックに確実に固定でき、変形・損傷に対し強い抵抗力を発揮します。
 - キトー独自の遊転装置で、作業に合わせた揚程に素早く調整できます。

- 材質**
- ボディー:アルミ合金鋼
 - ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
- 製造国** ●日本

発注単位1台

(機キトー [336225])

発注コード	品番	税込価格(1台) [5%] / [8%]	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間最小距離 (mm)	レバー長さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)
242-5785	LX003	¥14,700/¥15,120	¥16,000	0.25	1.0	205	150	6	1.6
242-5793	LX005	¥18,191/¥18,711	¥19,800	0.50	1.2	246	180	4	2.6

商品についてのお問い合わせ:0120-988-558 <http://www.kito.co.jp/>象印 Lever Hoist
“レバーホイスト”(小型タイプ)別作
可能 修理可能オレシ
ン
g
eco
含有化学物質調査票Y2-K1010
(アルミボディー)

- 特長**
- V級チェーン・特殊表面塗装でサビ対策は万全です。
 - スピーディーにそして使いやすく信頼に応える縦、横、斜万能牽引機です。
 - JIS規格品(JIS B 8819)です。
- 材質**
- ロードチェーン:特殊合金鋼
- 製造国** ●日本

品番	ボディー材質
Y2-K1010	アルミ
Y2-K1510	アルミ
Y2-K2510	スチール



使用例

発注単位1台


象印チェーンブロック機 [546000]

発注コード	品番	税込価格(1台) [5%] / [8%]	メーカー希望 小売価格 (1台)	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間最小距離 (mm)	レバー長さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)
106-5327	Y2-K1010	¥ 7,219/¥ 7,425	¥11,000	0.10	1	190	127	12	0.8
106-5335	Y2-K1510	¥ 7,679/¥ 7,898	¥11,700	0.15	1	195	162	12	0.9
106-5343	Y2-K2510	¥13,519/¥13,905	¥14,700	0.25	1	235	155	6	2.0


商品についてのお問い合わせ:0120-984-204 <http://www.elephant.co.jp/>ココミテ
COCO MITE

レバーホイスト


使い方 ハンドルの反復作業によって荷の巻き上げ、巻き下げ又はけん引、締め付けなどを行います。




重量物の吊り上げ作業に




斜め引き作業に



横引き作業に



積荷の締め付け作業に

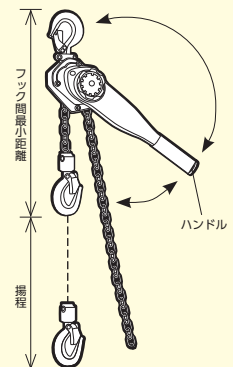

- 注意**
- 取扱説明書および注意ラベルの内容を熟知しない人は操作しないでください。
 - 定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないでください。
 - 吊り荷の下や、吊り荷の動く範囲に入らないで下さい。また人の頭上を越えて荷を運搬しないでください。
 - 損傷を受けたり、ロードチェーンにねじれ、もつれ、亀裂、かみ合い異常があるもの、異音があるものは使用しないでください。
 - 操作レバーにパイプなどを差し込んだり操作や足で踏みつけるような操作、改造はしないでください。